



Caparol Polska

Cennik 3.2007



2007

Caparol Clean Concept® - Czyste fasady

W okresie ostatnich dziesięcioleci farby fasadowe ulegały ciągłemu konsekwentnemu ulepszaniu: obecnie elewacje są znacznie bardziej odporne na niekorzystne działanie deszczu, wiatru, słońca i mrozu niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast wpływ zanieczyszczenia środowiska na wygląd fasad był właściwie do tej pory pomijany. Aby zapewnić elewacjom długotrwałe piękno potrzeba optymalnej kombinacji odporności i czystości. Z tego powodu Firma Caparol już wiele lat temu uruchomiła projekt badawczy, w którym wzięto pod lupę wszystkie składniki farb. Odkryto nowe, lepsze surowce i technologie, co zaowocowało możliwością zaoferowania produktów, które tworzą powłoki szczególnie niepodatne na zabrudzenia. Nowa linia produktów pod nazwą Caparol Clean Concept® oferuje rozwiązania, które znacznie spowalniają naturalny proces brudzenia się powłok.

Nanotechnologia zapobiega osadzaniu się brudu

Dzięki zastosowaniu składników o strukturze nanometrycznej oraz precyzyjnie dobranej ich kombinacji z wypełniaczami powstają powłoki, które znacznie redukują niekorzystny wpływ zanieczyszczeń. Dodatkowo całkowita rezygnacja z termoplastycznych i/lub hydroplastycznych materiałów wyjściowych zapobiega przyklejaniu się cząsteczek brudu do powierzchni fasad. Ani wysokie temperatury ani długotrwała wilgoć nie powodują już zmękania czy pęcznienia powstałej powłoki, co prowadziło do trwałego przyklejania zanieczyszczeń.

Fotokataliza niszczy zabrudzenia

Światło słoneczne aktywuje nanotechnologicznie optymalizowane składniki. Podczas tego procesu zostaje uwolniona energia, która przenosząc się na zanieczyszczenia organiczne powoduje ich rozpad i oderwanie od podłoża. Słabo trzymające się cząsteczki zanieczyszczeń są następnie łatwo usuwane przez deszcz i wiatr. Decydujące w technologii Caparol Clean Concept® jest osiągnięcie właściwego poziomu dozowania fotokatalitycznego efektu.

Hydrofobowość kapilarna redukuje chłonność wody

Specjalne spoiwa silikonowe hydrofobizują kapilary powodując wyraźne zmniejszenie chłonności wody. Jednocześnie para wodna może swobodnie przenikać przez powłokę. Tynk jak i znajdujący się pod nim mur mogą dzięki temu pozostawać na zawsze suche. System produktów Caparol Clean Concept®, aby zminimalizować proces brudzenia się fasad opiera się na hydrofobowości kapilarnej, a nie tylko powierzchniowej. Doświadczenia naukowców firmy Caparol dowodzą, że zbyt silny efekt perlenia na powierzchni w krótkim czasie prowadzi do powstawania plam i zacieków.



AmphiSilan-Fassadenputz - Dekoracyjne, cienkowarstwowe, elewacyjne tynki silikonowe o fakturze baranka i kornika z programu Czyste Fasady - Caparol Clean Concept. Stosowane jako warstwa wierzchnia w systemie ociepleniowym Capatect KD 600 lub na zwykłe tynki podkładowe.

- paro przepuszczalne
- hydrofobowe
- wodorozcieńczalne
- z dodatkami środków grzybobójczych

ThermoSan - Silikonowa, skutecznie chroniąca przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi farba do systemów ociepleniowych. Farba z programu Czyste Fasady - Caparol Clean Concept, niepodatna na zabrudzenia, zawilgocenia i rozwój mikroorganizmów. Spełnia wymagania normy: PN EN 1062-1.

- odporna na zabrudzenia
- z nanotechnologią
- kapilarnie hydrofobowa
- wodorozcieńczalna
- z dodatkami środków grzybobójczych

AmphiSilan-Plus - Najwyższej jakości elewacyjna farba silikonowa z programu Czyste Fasady - Caparol Clean Concept. Nowoczesne połączenie spoiw i wypełniaczy gwarantuje długotrwałą czystość fasad. Doskonale nadaje się do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych. Spełnia wymagania normy: PN EN 1062-1.

- odporna na zabrudzenia
- kapilarnie hydrofobowa
- wodorozcieńczalna

Amphibolin - Uniwersalna farba nowej generacji do fasad i powierzchni wewnętrznych. Bez emisyjna i bez rozpuszczalnikowa - standard E.L.F. Wyjątkowo dobrze przyczepna do prawie wszystkich podłoży. Spełnia wymagania norm PN EN 1062-1 oraz PN EN 13 300.

- wodorozcieńczalna
- dobrze kryjąca
- bardzo wydajna
- hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne
- dyfuzyjna
- paro przepuszczalna
- łatwa w użyciu



SPIS TREŚCI

1. Program Caparol

1.1. Farby elewacyjne akrylowe i dyspersyjne	4
1.2. Farby elewacyjne silikonowe.	4
1.3. Farby elewacyjne silikatowe – Sylitol.	5
1.4. System renowacji fasad Capalith i masy szpachlowe zewnętrzne	6
1.5. Masy szpachlowe wewnętrzne.	6
1.6. Farby wewnętrzne odporne na szorowanie na mokro - klasa 3	6
1.6.1. Farby wewnętrzne odporne na szorowanie na mokro - klasa 2	7
1.7. Farby wewnętrzne lateksowe, klasa odporności na szorowanie na mokro - klasa 2	7
1.8. Farby wewnętrzne grzybo- i bakteriobójcze z fungicydami	7
1.9. Środki gruntujące na bazie wody	8
1.10. Środki gruntujące na bazie rozpuszczalnikowej	8
1.11. Materiały dekoracyjne - lazury i masy szpachlowe	9
1.12. Capalac – środki gruntujące, lakiery i lazury do drewna	9
1.13. Farby elewacyjne i wewnętrzne Caparol obiektowe	11

2. Program Capatect

2.1. Tynki renowacyjne WTA do zawilgoconych/zasolonych murów	12
2.2. Silikatowe, gotowe tynki strukturalne wzmacniane siloxanem	12
2.3. Mineralne, lekkie tynki strukturalne w postaci suchych mieszanek, produkty o niskim zużyciu	12
2.4. Tynki akrylowe nowej generacji na bazie żywic polimerowych wzmocnionych siloxanem	13
2.5. Tynki silikonowe Amphisilan - Grupa CCC	13
2.6. Tynki dekoracyjne.	13
2.7. Kleje i masy szpachlowe.	13
2.8. Mineralne, gotowe mieszanki tynkarskie w postaci suchej – tynk podkładowy.	14
2.9. Siatki do zbrojenia warstwy szpachlowej.	14
2.10. Powłoki malarskie oraz środki gruntujące	14
2.11. Kołki rozporowe do mocowania styropianu i wełny mineralnej.	14
2.12. Narożniki ochronne, profile fasadowe, akcesoria do wykonywania ociepleń.	14
2.13. Materiały izolacyjne	15
2.14. Systemy ociepleń	16

3. Program Disbon

3.1. Środki gruntujące	19
3.2. Środki impregnujące i hydrofobizujące.	19
3.3. Powłoki posadzkowe	19
3.4. Ochrona betonu i renowacja balkonów i tarasów	19

Ogólne warunki sprzedaży	20
------------------------------------	----

Materiały pomocnicze.	22
-------------------------------	----

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.1. Farby elewacyjne akrylowe i dyspersyjne							
AMPHIBOLIN, B1  	Uniwersalna farba na bazie czystego akrylatu do elewacji, do wnętrz - standard ELF, jedwabście matowa, odporna na szorowanie, dyfuzyjna, produkt z grupy CCC wysoka odporność na zabrudzenia, zużycie ok. 120 ml/m ²	800447	10	l	32	27,40	274,00
		800453	(4x2,5)*	l	120	30,10	301,00
		800451	5	l	52	29,40	147,00
MURESKO-PLUS, B1 	Farba siloksanowa o charakterze mineralnym, matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO ₂ , zużycie ok. 150 ml/m ²	731586	15	l	24	16,70	250,50
		731709	10	l	40	17,30	173,00
		743673	5	l	52	18,80	94,00
		743674	(4x2,5)*	l	120	20,80	208,00
AMPHISIL, B1 	Farba elewacyjna o charakterze silikatowym (krzemianowym), matowa, wysoce dyfuzyjna, odporna na szorowanie, łatwa w nakładaniu, zużycie ok. 150 ml/m ²	730860	15	l	24	14,80	222,00
1.2. Farby elewacyjne silikonowe - wyjątkowa odporność na zabrudzenia							
AMPHISILAN PLUS, B1  	Farba silikonowa najwyższej jakości, matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO ₂ , dobrze kryjąca, odporna na naprężenia, szybkoschnąca, produkt z grupy CCC, wysoka odporność na zabrudzenia, zużycie 150-200 ml/m ²	783789	10	l	40	23,20	232,00
		783787	5	l	52	25,70	128,50
AMPHISILAN Compact 	Farba silikonowa, matowa, wypełniająca, elewacyjna, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO ₂ , zużycie 350-450 g/m ²	9300	15	kg	30	12,50	187,50
AMPHISILAN – Grundierfarbe	Farba silikonowa, biała, gruntująca, pod powłoki z farb Amphisilan, zużycie 150-200 ml/m ²	26814	12,5	l	24	14,20	177,50
AMPHISILAN – Tiefgrund LF	Silikonowy środek gruntujący na bazie wodnej o działaniu hydrofobowym pod powłoki z farb Amphisilan, zużycie 150-200 ml/m ²	9279	10	l	50	13,50	135,00
AMPHISILAN – Grundfestiger	Silikonowy głęboko penetrujący środek gruntujący, rozpuszczalnikowy, zużycie 150-200 ml/m ²	696	10	l	75	20,00	200,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Koncepcja utrzymania fasad w czystości; ochrona przed zanieczyszczeniami oparta o fotokatalizę; specjalnie opracowane receptury farb i tynków.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.2. Farby elewacyjne silikonowe (c. d.)							
THERMOSAN, B1	Farba silikonowa renowacyjna, o właściwościach grzybobójczych, eliminuje powstanie alg, duża przepuszczalność CO ₂ , wysoce paroprzepuszczalna i o dużej ochronie przed opadami, niweluje drobne rysy, produkt z grupy CCC, zużycie 150-200 ml/m ²	731127	10	l	32	28,30	283,00
THERMOGRUND	Środek gruntujący pod farbę Thermosan, zużycie 150-200 ml/m ²	702317	10	l	50	8,70	87,00
MURESKO-PREMIUM, B1	Wysokiej jakości farba o mineralnym wyglądzie, na bazie żywic silikonowych, o właściwościach grzybobójczych, zużycie ok. 150 ml/m ²	759799	15	l	24	19,30	289,50
		759790	10	l	40	19,70	197,00
		759802	5	l	52	20,20	101,00
		759803	(4x2,5)*	l	120	23,00	230,00
1.3. Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) wzmocnione siloksanami– Sylitol							
SYLITOL – FINISH, B1	Farba elewacyjna silikatowo-dyspersyjna, głęboko matowa, nie chłonna wody, wysoce dyfuzyjna, doskonale kryjąca, zużycie 150-200 ml/m ²	731830	10	l	40	16,90	169,00
		731832	15	l	52	15,90	283,50
SYLITOL – FASSADENFARBE	Farba silikatowa wzmocniona siloksanami, z wypełniaczem kwarcowym, nieprzepuszczalna dla wody, wysoce dyfuzyjna, wyrównująca, dobrze kryjąca, zużycie 150-200 ml/m ²	26808	12,5	l	24	16,90	211,25
SYLITOL – COMPACT	Silikatowa powłoka wypełniająca (szlamująca), wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO ₂ , zużycie 200-250 ml/m ²	744780	12,5	l	24	14,30	178,75
SYLITOL – MINERA	Silikatowy podkład kwarcowy i powłoka szlamująca rysy i spękania, matowa, mocno wypełniająca, dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO ₂ , duża przyczepność do podłoża, zużycie 450-500 g/m ²	744779	22	kg	24	8,90	195,80
SYLITOL ANTIK-LASUR	Gotowa do użycia lazura silikatowa, dyfuzyjna, nieprzepuszczalna dla wody, o wysokiej przyczepności, zużycie 80-100 ml/m ²	745860	10	l	33	17,60	176,00
SYLITOL – KONZENTRAT	Środek gruntujący i rozcieńczalnik do farb Sylitol, zużycie 130-150 ml/m ²	744781	10	l	50	9,70	97,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Koncepcja utrzymania fasad w czystości; ochrona przed zanieczyszczeniami oparta o fotokatalizę; specjalnie opracowane receptury farb i tynków.

Znak serwisu i techniki nefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.4. System renowacji fasad Capalith i masy szpachlowe zewnętrzne							
CAPALITH - FASSADENSPACHTEL P	Szczególnie polecana w renowacji zabytków, biała, mineralna, sucha masa szpachlowa, modyfikowana żywicą tworzyw sztucznych, nie zbryla się, nie pęcznieje, do filcowania, do układania w jednym cyklu, nawet do 20 mm grubości, podwójnie zbrojona włóknami, zużycie 1,1-1,3 kg/m ² /mm	755038	25	kg	42	2,30	57,50
CAPALITH - FASSADEN FEINSPACHTEL P	Szczególnie polecana w renowacji zabytków, biała, modyfikowana, mineralna, drobno-ziarnista szpachlówka, nie pęczniejąca, hydrofobowa, nie spływa, do nakładania na gładko, zużycie 1,4-1,5 kg/m ² /mm,	99543	25	kg	42	2,70	67,50
CAP - ELAST RiB - SPACHTEL	Elastyczna masa szpachlowa do rys i spękań, do modelowania i formowania, nie kurczy się, nie przepuszcza wody, zużycie ok. 175g/mb (1x1cm)	746840	10	kg	52	11,50	115,00
		746842	(6x1,0)*	kg	karton (6 szt.)	19,50	117,00
FIBROSIL	 Dyspresyjna farba elewacyjna szlamująca rysy, zużycie 600 - 800 g/m ²	702312	25	kg	24	14,50	362,50
1.5. Masy szpachlowe wewnętrzne							
CAPAROL - AKKORDSPACHTEL FEIN	Gotowa masa żywiczna o drobnym ziarnie, dyfuzyjna, do szlifowania na sucho jak i do filcowania na mokro, zużycie ok. 1,8 kg/m ² /mm	19480	25	kg	24	4,00	100,00
1.6. Farby wewnętrzne, klasa odporności na szorowanie na mokro -3							
SYLITOL BIO-INNENFARBE, B1	 Farba silikatowa wewnętrzna, ekologiczna, matowa, wysoce dyfuzyjna, również do renowacji zabytków, zużycie ok. 150 ml/m ²	733073	10	l	40	11,90	119,00
		742640	5	l	52	12,70	63,50
MALERIT, B1	 Farba dyspersyjna, bezemisyjna, wewnętrzna, silnie kryjąca, matowa, odporna na zmywanie, dyfuzyjna, lekko wypełniająca, zużycie ok. 150 ml/m ²	730098	10	l	40	12,10	121,00
		742620	5	l	52	13,10	65,50
		742621	(4x2,5)*	l	30	16,30	163,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.6.1. Farby wewnętrzne, klasa odporności na szorowanie na mokro -2							
INDEKO-PLUS, B1	 Farba bezemisyjna o podwójnej sile krycia, odporna na ścieranie, matowa, dyfuzyjna, zużycie ok. 120 ml/m ²	730168	10	I	40	19,70	197,00
		742631	5	I	52	20,60	103,00
		742632	(4x2,5)*	I	30	24,10	241,00
CAPASILAN	 Farba do malowania wewnątrz na bazie żywicy silikonowej, znakomicie się rozprowadza przy długim czasie otwarcia powłoki, tworzy jednolitą, głęboko-matową powierzchnię. zużycie ok. 140 ml/m ²	702208	12,5	I	24	16,50	206,25
1.7. Farby wewnętrzne lateksowe, klasa odporności na szorowanie na mokro -2							
SEIDENLATEX, B1	 Farba lateksowa, jedwabisty połysk, duża siła krycia, wypełniająca, dyfuzyjna, zużycie ok. 140 ml/m ²	730451	10	I	40	17,80	178,00
		743618	5	I	52	18,80	94,00
SAMTEX 3, B1	 Farba lateksowa, matowa, klasa odporności na szorowanie na mokro - 3, posiada atest PZH do służby zdrowia, zużycie ok. 150 ml/m ²	734010	10	I	40	11,30	113,00
		742663	5	I	52	12,40	62,00
		742664	(4x2,5)*	I	30	15,50	155,00
SAMTEX 7, B1	 Farba lateksowa, półmat, odporna na szorowanie, cienkowarstwowa, dyfuzyjna, zdolna do czyszczenia, posiada atest PZH do służby zdrowia, zużycie ok. 150 ml/m ²	742672	15	I	24	16,10	241,50
		730242	10	I	40	17,20	172,00
		742674	5	I	52	17,80	89,00
SAMTEX 20, B1	 Farba lateksowa, półpołysk, posiada atest PZH do służby zdrowia, zużycie ok. 150 ml/m ²	742675	(4x2,5)*	I	30	20,90	209,00
		732260	10	I	40	17,70	177,00
		742684	5	I	52	18,70	93,50
		742685	(4x2,5)*	I	30	21,80	218,00
		1.8. Farby wewnętrzne grzybo- i bakteriobójcze z fungicydami					
MALERIT-W	Farba wewnętrzna grzybobójcza i przeciw rozwojowi mikroorganizmów, odporna na zmywanie, matowa, dyfuzyjna, nieszkodliwa dla ludzi, bezwonna, zużycie ok. 150 ml/m ²	26833	12,5	I	24	13,10	163,75

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.

Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.8. Farby wewnętrzne grzybo- i bakteriobójcze z fungicydami (c. d.)							
INDEKO-W	Do pomieszczeń przemysłowych zużycie ok. 150 ml/m ²	32433	12,5	l	24	19,80	247,50
CAPATOX	Roztwór wodny do usuwania pleśni, alg i mchów, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi, zużycie 50-150 ml/m ²	53252	10	l	50	6,40	64,00
		1347	5	l	100	7,10	35,50
1.9. Środki gruntujące na bazie wody							
CAPAGRUND	Farba gruntująca, biała, dobrze kryjąca, na zewnątrz i do wewnątrz, o wysokiej przyczepności, dyfuzyjna, zużycie 150-200 ml/m ²	731810	10	l	40	14,00	140,00
CAPAROL – PUTZGRUND	Farba gruntująca pod tynki do wewnątrz i na elewacje, o wysokiej przyczepności, zużycie 300-350 g/m ²	611235	16	kg	30	6,80	108,80
CAPAROL – HAFTGRUND	Farba gruntująca, biała, do wewnątrz, na gładkie podłoża, płyty g/k, beton, tynki gipsowe lub stare nośne powłoki dyspersyjne, znakomicie przyczepna, o dużej sile krycia, zużycie 150-200 ml/m ²	26847	12,5	l	24	11,80	147,50
ACRYL – HYDROSOL	Środek gruntujący bezbarwny, penetrujący, wzmocniony siloksanami, o działaniu hydrofobowym, wyrównuje chłonność podłoża, bezwonny, do wnętrza i na elewację, zużycie 150-200 ml/m ²	1670	10	l	50	11,30	113,00
		1671	5	l	100	12,00	60,00
CAPAROL – GRUNDIERKONZENTRAT LF	Koncentrat gruntujący, bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie, penetrujący, wysoko-wydajny do wnętrza i do elewacji, maksymalne rozcieńczanie 1:5, zużycie 50-200 ml/m ²	37841	10	l	50	15,90	159,00
**(CAPASOL LF KONZENTRAT)							
CAPASOL	Akrylowy bezbarwny środek gruntujący do podłoży mineralnych i do rozcieńczania farb dyspersyjnych, zużycie 150 - 200ml/m ²	58771	10	l	50	9,30	93,00
**(CAPASOL LF)							
SAMTGRUND, B1 (HELLGRAU)	Farba gruntująca cienkowarstwowa, do wewnątrz, biała, na gładkie podłoża, płytki g/k, beton, cegłę, tynki mineralne, jako grunt pod farby lateksowe Samtex i powłoki dyspersyjne, bezemisyjna, bezrospuszczalnikowa, zużycie 130 ml/m ²	805575	10	l	24	12,60	126,00
1.10. Środki gruntujące na bazie rozpuszczalnikowej							
CAPAROL – TIEFGRUND TB	Środek gruntujący, silnie penetrujący do wnętrza i do elewacji, wzmacniający, rozpuszczalnikowy, na silnie chłonne podłoża piaszczące, pyłace lub obsypliwe, tynki gipsowe, płyty g/k, zużycie 150-300 ml/m ²	1910	10	l	50	17,20	172,00
		1911	5	l	75	19,60	98,00
DUPA – GRUND	Wzmacniający, głęboko penetrujący grunt polimerowy do krytycznych podłoży mineralnych, zużycie 150-300 ml/m ²	1908	10	l	75	23,80	238,00

* Minimalna wielkość zamówienia

** Nazwa produktu ulegnie zmianie

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.11. Materiały dekoracyjne - lazury i masy szpachlowe, linia Ambiente							
ARTE - LASUR 	Artystyczna lazura do wykonywania ciekawych efektów wnętrzarskich zużycie 110-130 ml/m ²	799592	5	l	60	47,20	236,00
		799591	2,5	l	144	54,60	136,50
ARTE - LASUR COLOR	Artystyczna lazura do wykonywania ciekawych efektów wnętrzarskich, 3 desenie, zużycie 110-150 ml/m ²		2,5	l	144	57,80	144,50
DECO - LASUR glänzend 	Farba laserunkowa, dyspersyjna, połyskliwa do wnętrz i na elewacje, wysoce dyfuzyjna, o dużej przyczepności, zużycie 80-100 ml/m ²	607242	5	l	60	21,00	105,00
DECO - LASUR matt 	Farba laserunkowa, dyspersyjna, matowa do wnętrz i na elewacje, wysoce dyfuzyjna, o dużej przyczepności, zużycie 80-100 ml/m ²	607360	5	l	60	23,10	115,50
PERLATEC GOLD 100 g	Pigment perłowy do lasur DECO - LASUR, kolor złoty	607007	100 g	szt.	karton (6 szt.)	55,00	55,00
PERLATEC SILBER 100 g	Pigment perłowy do lasur DECO - LASUR, kolor srebrny	607006	100 g	szt.	karton (6 szt.)	51,00	51,00
STUCCO - DECOR	Szpachlówka transparentnie biała, dyspersyjna, do samodzielnego barwienia, do dekoracyjnego wygładzania ścian wewnątrz	607240	22	kg	24	28,40	524,80
CAPADecor PUTZ	Ozdobna masa tynkarska do nakładania wałkiem, dostępna w 16 kolorach, zużycie ok. 350 g/m ²	-	12,5	kg	36	31,00	387,50
CALCINO - DECOR	Masa szpachlowa, stiuk wapienny, powierzchnia imitująca marmur, 22 kolory podstawowe, zużycie ok. 1 kg/m ²	719354	12,5	kg	52	44,00	550,00

1.12. Capalac – środki gruntujące, lakiery i lazury do drewna

CAPALAC ALLGRUND  	Szybkoschnący podkład uniwersalny o dużej przyczepności i ochronie antykorozyjnej, jedwabście matowy, kolor biały, zużycie 90-100 ml/m ²	50586	2,5	l	karton (4 szt.)	30,20	75,50
		50584	0,75	l	karton (6 szt.)	31,20	23,40
CAPACRYL HAFTPRIMER 	Wodorozcieńczalny lakier gruntujący na bazie akrylowej do krytycznych podłoży na zewnątrz i wewnątrz, kolor biały zużycie ok. 120 ml/m ²	438	2,5	l	karton (4 szt.)	37,60	94,00
		1543	0,75	l	karton (6 szt.)	42,90	32,18

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. Patrz strona 11.



Barwienie pastami rozpuszczalnikowymi przez Caparol Polska

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.12. Capalac – środki gruntujące, lakiery i lazury do drewna (c. d.)							
CAPACRYL PU-VORLACK, B1 	Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do gruntowania oraz wykonania powłok pośrednich na podłożach typu: zagruntowany metal, drewno wymiarowe, istniejące nośne powłoki malarskie, zużycie 100-130 ml/m ²	746516	9,6	I	32	41,40	379,44
		728071	2,4	I	karton (4 szt.)	49,40	118,56
		728064	0,70	I	karton (6 szt.)	56,20	39,34
CAPACRYL PU-GLOSS, B1 - błyszczący 	Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PCW na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, zużycie 100-120 ml/m ²	746511	9,6	I	32	32,10	308,16
		728102	2,4	I	karton (4 szt.)	40,00	96,00
		728091	0,70	I	karton (6 szt.)	46,60	32,62
CAPACRYL PU-SATIN, B1 - jedwabście matowy 	Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PCW na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, zużycie ok. 100-120 ml/m ²	746494	9,6	I	32	34,90	335,04
		728115	2,4	I	karton (4 szt.)	39,30	94,32
		728114	0,70	I	karton (6 szt.)	47,10	32,97
CAPALAC DICKSCHICHTLACK  	Produkt bezzapachowy, uniwersalny grubowarstwowy lakier do barwnego wykańczania oraz wykonywania warstwy ochronnej na powierzchniach z żelaza, stali, cynku, aluminium, miedzi, twardego PCW i podłożach drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, ochrona antykorozyjna dla żelaza i stali, zabarwiony - baza biała, jedwabście matowy, zużycie 120-140 ml/m ²	701937	10	I	45	44,60	446,00
		701936	2,5	I	karton (4 szt.)	49,80	124,50
		701935	1	I	karton (6 szt.)	52,30	52,30
CAPALAC BASETOP  	Bez rozpuszczalników aromatycznych, farba gruntująca, podkładowa i nawierzchniowa w jednym, na wymiarowe i ograniczenie wymiarowe drewno, zagruntowany metal i twarde tworzywa wewnątrz i na zewnątrz, zabarwiony - baza biała, jedwabisty połysk, zużycie 80-120 ml/m ²	710736	10	L	45	33,40	334,00
		710738	2,5	L	karton (4 szt.)	37,30	93,25
		710739	1	L	karton (6 szt.)	41,00	41,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Lack in Lack

Barwienie pastami rozpuszczalnikowymi przez Caparol Polska.

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
1.12. Capalac – środki gruntujące, lakiery i lazury do drewna (c. d.)							
CAPADUR IMPRÄGNIERLASUR Lack in Lack 	Produkt bezzapachowy, lazura przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na niewymiarowych elementach budowlanych z drewna typu odeskowania, ogrodzenia, balustrady balkonów, oszalowania, pergole. Warstwa gruntująca i pośrednia tylko na zewnątrz, zużycie 80-100 ml/m ²	718018	5	l	72	25,00	125,00
		718017	2,5	l	karton (4 szt.)	29,00	72,50
		718016	1	l	karton (6 szt.)	36,80	36,80
CAPADUR F7-LANGZEITLASUR Lack in Lack 	Produkt bezzapachowy, lazura przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych elementach drewnianych typu drzwi, okna, bramy, szkielety drewniane i inne, wewnątrz i na zewnątrz, zużycie 80-100 ml/m ²	715896	2,5	l	karton (4 szt.)	29,00	72,50
		715895	1	l	karton (4 szt.)	30,10	30,10
1.13. Farby elewacyjne i wewnętrzne Caparol, obiektowe							
Caparol UNI-LATEX 	Lateksowa, matowa farba wewnętrzna, zużycie 150-200 ml/m ²	786536	10	l	40	7,90	79,00
Caparol ACRYL – FASSADENFARBE 	Akrylowa, matowa farba fasadowa, lekko wypełniająca, zużycie 170-200 ml/m ²	786514	10	l	30	12,00	120,00
CAPADIN	Dyspersyjna farba polecana do wykonywania wewnętrznych powłok malarskich w dużych obiektach, ekonomiczna, dyfuzyjna, wypełniająca, zużycie ok. 150 ml/m	763664	12,5	l	24	8,00	100,00
Caparol ACRYL – GRUNDFESTIGER	Akrylowy środek gruntujący, zewnętrzny i wewnętrzny, zużycie 150-200 ml/m ²	618247	10	l	50	10,50	105,00
Caparol RENOFIX	Akrylowa farba wewnętrzna, zużycie ok. 150 ml/m ²	700905	10	l	30	4,80	48,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol.



Barwienie pastami rozpuszczalnikowymi przez Caparol Polska.

Pozostałe produkty z programu produkcji Caparol dostępne są w cenniku uzupełniającym.

**ColorExpress** jest znakiem serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol.

Pozwala on na uzyskanie ponad 641 000 receptur kolorów dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli. Wybrane kolory i odcienie mogą być uzyskane w bardzo krótkim czasie za pomocą najnowocześniejszej aparatury i techniki komputerowej.

Technologia tych urządzeń oddaje do Państwa dyspozycji najbardziej obszerny w całej branży materiałów budowlanych program produktów w atrakcyjnej kolorystyce i zawsze pierwszorzędnej jakości gwarantowanej przez Caparol.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
2.1. Tynki renowacyjne WTA do zawilgoconych/zasolonych murów							
CAPATECT 030 Vorspritz	Obrzutka tynkarska, zużycie ok. 5 kg/m ²	84317	30	kg	36	1,70	51,00
CAPATECT 031 Porengrundputz WTA	Podkładowy tynk renowacyjny, zużycie ok. 10 kg/m ² /10 mm	3651	25	kg	40	1,80	45,00
CAPATECT 032 Sanierputz WTA	Nawierzchniowy tynk renowacyjny, zużycie ok. 12 kg/m ² /10 mm	84310	25	kg	40	1,70	42,50
CAPATECT 033 Glättputz fein	Szpachla tynkarska o drobnym ziarnie, zużycie ok. 3 kg/m ² /2,5 mm	3653	25	kg	40	2,00	50,00
2.2. Silikatowe (krzemianowe), gotowe tynki strukturalne wzmacniane siloxanem (POLISILOXAN)							
CAPATECT SI 120 / SYLITOL R20 FASSADENPUTZ Rauhputz – 2 mm	Tynk silikatowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 3,0 kg/m ²	787273	25	kg	24	6,80	170,00
 CAPATECT SI 127 / SYLITOL K15 FASSADENPUTZ Scheibenputz – 1,5 mm	Tynk silikatowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,5 kg/m ²	787763	25	kg	24	6,80	170,00
 CAPATECT SI 128 / SYLITOL K20 FASSADENPUTZ Scheibenputz – 2 mm	Tynk silikatowy, baranek 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	787764	25	kg	24	6,80	170,00
							
2.3. Mineralne, lekkie tynki strukturalne w postaci suchych mieszanek, produkty o niskim zużyciu							
CAPATECT 135* MINERAL LEICHTPUTZ R30/	Lekki tynk mineralny, kornik 3 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	745073	25	kg	42	3,65	91,25
CAPATECT 136* MINERAL LEICHTPUTZ K30/	Lekki tynk mineralny, baranek 3 mm, zużycie ok. 2,8 kg/m ²	99536	25	kg	42	2,65	66,25
CAPATECT 139* MINERAL LEICHTPUTZ K20/	Lekki tynk mineralny, baranek 2 mm, zużycie ok. 2,3 kg/m ²	99535	25	kg	42	2,65	66,25
CAPATECT 139* MINERAL LEICHTPUTZ K15/	Lekki tynk mineralny, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,1 kg/m ²	99534	25	kg	42	2,65	66,25

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.

* Dostępne w kolorze białym. Barwienie tylko fabryczne. Cena i termin dostawy produktu barwionego fabrycznie – na zapytanie.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
2.4. Tynki akrylowe nowej generacji, na bazie żywic polimerowych wzmocnianych siloxanem (POLISILOXAN)							
CAPATECT KD 620/ FASSADENPUTZ R20 Reibeputz – 2 mm	 Tynk akrylowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	787268	25	kg	24	6,20	155,00
CAPATECT KD 621/ FASSADENPUTZ R30 Reibeputz – 3 mm	 Tynk akrylowy, kornik 3 mm, zużycie ok. 3,5 kg/m ²	787269	25	kg	24	6,20	155,00
CAPATECT KD 622/ FASSADENPUTZ K15 Kratzputz – 1,5 mm	 Tynk akrylowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	787271	25	kg	24	6,30	157,50
CAPATECT KD 623/ FASSADENPUTZ K20 Kratzputz – 2 mm	 Tynk akrylowy, baranek 2mm, zużycie ok. 3,5 kg/m ²	787270	25	kg	24	6,30	157,50
CAPATECT KD 692/ FASCHENPUTZ K10 Faschenputz – 1 mm	 Tynk akrylowy do zacierania na gładko, uziarnienie 1 mm, zużycie ok. 1,2 kg/m ²	787730	25	kg	24	8,20	205,00
2.5. Tynki silikonowe Amphisilan nowej generacji, technologia Caparol Clean Concept - czyste fasady							
AMPHISILAN R20 FASSADENPUTZ	  Tynk silikonowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	787750	25	kg	24	7,40	185,00
AMPHISILAN R30 FASSADENPUTZ	  Tynk silikonowy, kornik 3 mm, zużycie ok. 3,4 kg/m ²	787747	25	kg	24	7,40	185,00
AMPHISILAN K15 FASSADENPUTZ	  Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ²	787749	25	kg	24	7,60	190,00
AMPHISILAN K20 FASSADENPUTZ	  Tynk silikonowy, baranek 2 mm, zużycie ok. 3,3 kg/m ²	787746	25	kg	24	7,60	190,00
AMPHISILAN K30 FASSADENPUTZ	  Tynk silikonowy, baranek 3 mm, zużycie ok. 4,1 kg/m ²	787751	25	kg	24	7,70	192,50
2.6. Tynki dekoracyjne							
TYNK MOZAIKOWY	Dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamyczków do wnętrz i na elewacje, mrozo- i wodoodporny, odporny mechanicznie, 96 kolorów, zużycie ok. 4 kg/m ²	-	6	kg	54	7,90	47,40
		-	24	kg	16	7,90	189,60
2.7. Kleje i masy szpachlowe							
CAPATECT 190 Masa klejowo - szpachlowa	Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa, na bazie białego cementu do płyt izolacyjnych, styropianowych i wełny mineralnej, zbrojona włóknem polietylenowym, zużycie ok. 4 kg/m ²	99538	25	kg	42	1,90	47,50
CAPATECT 190 S Masa klejowa	Klej do przyklejania płyt izolacyjnych, styropianowych, zużycie od 4 kg/m ²	99539	25	kg	42	1,20	30,00
CAPATECT 615 Rollkleber	Gotowy klej dyspersyjny na podłoża niechłonne (np. płyta OSB), zużycie ok. 2,5 kg/m ²	33962	25	kg	24	8,60	215,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Koncepcja utrzymania fasad w czystości; ochrona przed zanieczyszczeniami oparta o fotokatalizę; specjalnie opracowane receptury farb i tynków.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. Patrz strona 11.

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
2.8. Mineralne, gotowe mieszanki tynkarskie w postaci suchej – tynk podkładowy							
CAPATECT 170 Leichtunterputz	Lekki wapienno-cementowy tynk podkładowy, zużycie ok. 12 kg/m²/10mm	99541	30	kg	36	1,20	36,00
2.9. Siatki do zbrojenia warstwy szpachlowej							
Siatka ST2924-100/7	Siatka z włókna szklanego 145 g/m²	785055	50	m²	rolka*	3,15	157,50
Siatka ST112-100/7	Siatka z włókna szklanego 162 g/m²	767907	50	m²	rolka*	3,30	165,00
Siatka pancerna	Siatka pancerna z włókna szklanego	2795	25	m²	rolka*	9,50	238,00
2.10. Powłoki malarskie oraz środki gruntujące							
CAPATECT SI 130 Fassadenfinish	 Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa), egalizująca podłoża mineralne, tynki mineralne i silikatowe, zużycie ok. 250 ml/m²	745861	15	l	24	14,80	222,00
CAPATECT 111 Konzentrat	Środek gruntujący do podł. mineralnych oraz rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych (krzemianowych)	745865	10	l	50	9,60	96,00
CAPATECT 610 Putzgrund	 Farba podkładowo-gruntująca, biała, pod tynki strukturalne, zużycie ok. 250 g/m²	788504	25	kg	24	6,80	170,00
2.11. Kołki rozporowe do mocowania styropianu i wełny mineralnej							
Rdzeń z udaroodpornego tworzywa KI – 090, 120, 140, 160 ,180, 200	—	250	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
Rdzeń stalowy, ocynkowany KI – 090M, 120M, 140M, 160M ,180M, 200M, 260M	—	200-250	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
Rdzeń stalowy z łbem plastikowym KI – 110/8M, 130/8M, 150/8M, 170/8M, 190/8M	—	250	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
Rdzeń z łbem plastikowym KI – 110/8S, 130/8S, 150/8S, 170/8S, 190/8S	—	250	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
Rdzeń stalowy z łbem plastikowym KI – 10/140N, 10/160N, 10/180N, 10/200N, 10/220N, 10/220N, 10/260N, 10/300N	—	200-400	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
Rdzeń stalowy z łbem plastikowym KI – 10/140NS, 10/160NS, 10/180NS, 10/200NS, 10/220NS	—	200-400	szt	paczka*	cena i termin dostawy na zapytanie		
2.12. Narożniki ochronne, profile fasadowe, akcesoria do wykonywania ociepleń							
Narożnik ochronny PCV z siatką CAPATECT 656/02	Narożnik z tworzywa sztucznego z siatką 10x15 cm, długość 2,5 m	69719	100	mb.	wiązka** (40 szt.)	3,60	360,00
Narożnik ochronny PCV z siatką NOP-10-250	Narożnik z tworzywa sztucznego z siatką 10x15 cm, długość 2,5 m	813350	125	mb.	wiązka** (50 szt.)	2,75	343,75

** Minimalna wielkość zamówienia

* Termin dostawy na zapytanie.

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
2.12. Narożniki ochronne, profile fasadowe, akcesoria do wykonywania ociepleń (c.d.)							
Narożnik ochronny PCV bez siatki WPN*	Narożnik z tworzywa sztucznego bez siatki długość 2,5 m	813351	400	mb.	wiązka** (160 szt.)	1,00	400,00
Profil przyokienny bez siatki A/01*	Profil ochronny z tworzywa sztucznego, długość 2,4 m do wykończeń przyokiennych	813353	72	mb.	wiązka** (30 szt.)	3,60	259,20
Profil przyokienny z siatką A/03*	Profil ochronny z tworzywa sztucznego z siatką zbrojącą, długość 2,4 m do wykończeń przyokiennych	813354	48	mb.	wiązka** (20 szt.)	7,00	336,00
CAPATECT 694/10 ANPUTZ PROFIL Profil przyokienny z siatką	Profil z tworzywa sztucznego z siatką zbrojącą, długość 1,5 m do wykończeń przyokiennych	758775	75	mb.	wiązka** (50 szt.)	8,00	600,00
CAPATECT 694/01 „MINI” Profil przyokienny z siatką	Profil z tworzywa sztucznego, długość 2,5 m do wykończeń przyokiennych	711964	125	mb.	wiązka** (50 szt.)	9,00	1125,00
CAPATECT 668/01 Profil okapowy	Profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią okapową i siatką zbrojącą, tzw. profil z „kapinosem”, długość 2,5 m	725395	25	mb.	wiązka** (10 szt.)	11,00	275,00
Profil okapowy „kapinos” D/05	Profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią okapową i siatką zbrojącą, tzw. profil z „kapinosem”, długość 2,5 m	813357	62,5	mb.	wiązka** (25 szt.)	8,40	525,00
Profil dylatacyjny prosty D/12*	Profil z tworzywa sztucznego, z wkładką do kształtowania szczelin dylatacyjnych prostych, długość 2,0 m	813355	50	mb.	wiązka (25 szt.)	36,50	1825,00
Profil dylatacyjny narożnikowy D/13*	Profil z tworzywa sztucznego, z wkładką do kształtowania szczelin dylatacyjnych narożnikowych, długość 2,0 m	813356	50	mb.	wiązka (25 szt.)	36,50	1825,00
CAPATECT 6700/08 Profil cokołowy	Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 80 mm, długość 2,5 m	712307	25	mb.	wiązka** (10 szt.)	20,00	500,00
CAPATECT 6700/10 Profil cokołowy	Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 100 mm, długość 2,0 m	712308	20	mb.	wiązka** (10 szt.)	23,00	460,00
CAPATECT 6700/12 Profil cokołowy	Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 120 mm, długość 2,0 m	712310	20	mb.	wiązka** (10 szt.)	25,00	500,00
2.13. Materiały izolacyjne							
Płyty styropianowe	Styropian PS o gęstości FS 15 (EPS 70 - 040)			m ³	cena i termin dostawy na zapytanie		
Wełna mineralna fasadowa	Płyty z wełny mineralnej, wymiary 1000 x 500 mm			m ³	cena i termin dostawy na zapytanie		
Wełna mineralna fasadowa L	Płyty z wełny mineralnej, typu „lamela”, wymiary 1200 x 200 mm lub 1200 x 400 mm			m ³	cena i termin dostawy na zapytanie		

** Minimalna wielkość zamówienia

* Termin dostawy na zapytanie.

Wszystkie ceny netto, bez VAT.

Nazwa produktu	Zużycie na 1m ²	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za 1m ² [PLN / 1m ²]
2.14.1. Systemy Ociepleń - Capatect KD SYSTEM 600, Aprobata Techniczna AT-15-5616/2002			

Masa klejowa Capatect 190 S		zużycie od 4,0 kg/m ²	1,20	4,80
Styropian : EPS 70-040 lub EPS 100-038		zużycie ok. 1,0 m ² /m ²	cena i termin dostawy na zapytanie	wg aktualnej oferty
Zaprawa do zbrojenia Capatect 190		zużycie ok. 4,0 kg/m ²	1,90	7,60
Siatka z włókna szklanego ST 112-100/7		zużycie ok. 1,1 m ² /m ²	3,30	3,63
Podkład tynkarski Capatect 610 Putzgrund		zużycie ok. 0,25 kg/m ²	6,80	1,70
Akrylowe wyprawy tynkarskie:				
CAPATECT KD 620/ FASSADENPUTZ R20, kornik 2 mm		zużycie ok. 2,7 kg/m ²	6,20	16,74
CAPATECT KD 621/ FASSADENPUTZ R30, kornik 3 mm		zużycie ok. 3,5 kg/m ²	6,20	21,70
CAPATECT KD 622/ FASSADENPUTZ K15, baranek 1,5 mm		zużycie ok. 2,7 kg/m ²	6,30	17,01
CAPATECT KD 623/ FASSADENPUTZ K20, baranek 2 mm		zużycie ok. 3,5 kg/m ²	6,30	22,05
CAPATECT KD 628/ FASSADENPUTZ K30, baranek 3 mm***		zużycie ok. 4,4 kg/m ²	6,70	29,48

Silikonowe wyprawy tynkarskie: technologia Caparol Clean Concept - czyste fasady

AMPHISILAN FASSADENPUTZ R20, kornik 2 mm			zużycie ok. 2,7 kg/m ²	7,40	19,98
AMPHISILAN FASSADENPUTZ R30, kornik 3 mm			zużycie ok. 3,4 kg/m ²	7,40	25,16
AMPHISILAN FASSADENPUTZ K15, baranek 1,5 mm			zużycie ok. 2,7 kg/m ²	7,60	20,52
AMPHISILAN FASSADENPUTZ K20, baranek 2 mm			zużycie ok. 3,3 kg/m ²	7,60	25,08
AMPHISILAN FASSADENPUTZ K30, baranek 3 mm			zużycie ok. 4,1 kg/m ²	7,70	31,57

Wszystkie ceny netto, bez VAT.

* Termin dostawy na zapytanie.

** Minimalna wielkość zamówienia.

*** Produkty z oferty uzupełniającej



Koncepcja utrzymania fasad w czystości; ochrona przed zanieczyszczeniami oparta o fotokatalizę; specjalnie opracowane receptury farb i tynków.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. **Patrz strona 11.**

Nazwa produktu		Zużycie na 1m ²	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za 1m ² [PLN / 1m ²]
2.14.2. Systemy Ociepleń - Capatect SI SILIKAT, Aprobata Techniczna AT-15-5615/2002				
Masa klejowa Capatect 190 S		zużycie od 4,0 kg/m ²	1,20	4,80
Styropian : EPS 70-040 lub EPS 100-038		zużycie ok. 1,0 m ² /m ²	cena i termin dostawy na zapytanie	wg aktualnej oferty
Zaprawa do zbrojenia Capatect 190		zużycie ok. 4,0 kg/m ²	1,90	7,60
Siatka z włókna szklanego ST 112-100/7		zużycie ok. 1,1 m ² /m ²	3,30	3,63
Podkład tynkarski Capatect 610 Putzgrund		zużycie ok. 0,25 kg/m ²	6,80	1,70
Silikatowe (krzemianowe) wyprawy tynkarskie:				
CAPATECT SI 120 / SYLITOL R20, FASSADENPUTZ kornik 2 mm		zużycie ok. 3,0 kg/m ²	6,80	20,70
CAPATECT SI 122 / SYLITOL R30, FASSADENPUTZ kornik 3 mm ***		zużycie ok. 4,0 kg/m ²	6,80	26,80
CAPATECT SI 127 / SYLITOL K15, FASSADENPUTZ baranek 1,5 mm		zużycie ok. 2,5 kg/m ²	6,80	17,00
CAPATECT SI 128 / SYLITOL K20, FASSADENPUTZ baranek 2 mm		zużycie ok. 2,7 kg/m ²	6,80	18,36
CAPATECT SI 123 / SYLITOL K30, FASSADENPUTZ baranek 3 mm ***		zużycie ok. 4,0 kg/m ²	6,80	27,20
Farba krzemianowa egalizująca Capatect SI 130 Fassadenfinish		zużycie ok. 0,25 l na jedną warstwę	14,80	3,70
2.14.3. Systemy Ociepleń - Capatect MINERAL, Aprobata Techniczna AT-15-3561/2002				
Masa klejowa Capatect 190 S		zużycie od 4,0 kg/m ²	1,20	4,80
Styropian: EPS 70-040 lub EPS 100-038		zużycie ok. 1,0 m ² /m ²	cena i termin dostawy na zapytanie	wg aktualnej oferty
Zaprawa do zbrojenia Capatect 190		zużycie ok. 4,0 kg/m ²	1,90	7,60
Siatka z włókna szklanego ST 112-100/7		zużycie ok. 1,1 m ² /m ²	3,30	3,63
Mineralne, lekkie wyprawy tynkarskie:				
CAPATECT MLP 135* MINERAL LEICHTPUTZ R30, kornik 3 mm		zużycie ok. 2,7 kg/m ²	3,65	9,85
CAPATECT MLP 139* MINERAL LEICHTPUTZ K20, baranek 2 mm		zużycie ok. 2,3 kg/m ²	2,65	6,10
CAPATECT MLP 136* MINERAL LEICHTPUTZ K30, baranek 3 mm		zużycie ok. 2,8 kg/m ²	2,65	7,42
Farba krzemianowa egalizująca Capatect SI 130 Fassadenfinish		zużycie ok. 0,25 l na jedną warstwę	14,80	3,70

Wszystkie ceny netto, bez VAT.

* Termin dostawy na zapytanie.

** Minimalna wielkość zamówienia.

*** Produkty z oferty uzupełniającej

Nazwa produktu	Zużycie na 1m ²	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za 1m ² [PLN / 1m ²]
2.14.4. Systemy Ociepleń - Capatect 100, Aprobata Techniczna AT-15-3042/2004			
Zaprawa klejowa Capatect 190	zużycie od 4,0 kg/m ²	1,90	7,60
Wełna mineralna: Fasrock, Fasrock L, Paroc Fas 4, Paroc Fal	zużycie ok. 1,0 m ² /m ²	cena i termin dostawy na zapytanie	wg aktualnej oferty
Zaprawa do zbrojenia Capatect 190	zużycie ok. 4,0 kg/m ²	1,90	7,60
Siatka z włókna szklanego ST 112-100/7	zużycie ok. 1,1 m ² /m ²	3,30	3,63
Mineralne, lekkie wyprawy tynkarskie:			
CAPATECT MLP 135* MINERAL LEICHTPUTZ R30, kornik 3 mm	zużycie ok. 2,7 kg/m ²	3,65	9,85
CAPATECT MLP 139* MINERAL LEICHTPUTZ K20, baranek 2 mm	zużycie ok. 2,3 kg/m ²	2,65	6,10
CAPATECT MLP 136* MINERAL LEICHTPUTZ K30, baranek 3 mm	zużycie ok. 2,8 kg/m ²	2,65	7,42
Silikatowe (krzemianowe) wyprawy tynkarskie: (wymagane gruntowanie środkiem gruntującym Putzgrund 610)			
CAPATECT SI 120 / SYLITOL R20, FASSADENPUTZ kornik 2 mm	 zużycie ok. 3,0 kg/m ²	6,80	20,40
CAPATECT SI 122 / SYLITOL R30, FASSADENPUTZ kornik 3 mm***	 zużycie ok. 4,0 kg/m ²	6,80	27,20
CAPATECT SI 127 / SYLITOL K15, FASSADENPUTZ baranek 1,5 mm	 zużycie ok. 2,5 kg/m ²	6,80	17,00
CAPATECT SI 128 / SYLITOL K20, FASSADENPUTZ baranek 2 mm	 zużycie ok. 2,7 kg/m ²	6,80	18,36
CAPATECT SI 123 / SYLITOL K30, FASSADENPUTZ baranek 3 mm***	 zużycie ok. 4,0 kg/m ²	6,80	27,20
Farba krzemianowa egalizująca Capatect SI 130 Fassadenfinish	 zużycie ok. 0,25 l na jedną warstwę	14,80	3,70

* Minimalna wielkość zamówienia

*** Produkty z oferty uzupełniającej

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Firma Caparol
jest Członkiem Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń



Stowarzyszenie opracowało „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian”. Wydawnictwo to powstało w oparciu o wiedzę Członków Stowarzyszenia, po wielu konsultacjach, które nadały mu kształt dokumentu kompleksowego. Wytyczne BSO mogą stanowić podstawę przy projektowaniu, realizacji i odbiorze prac ociepleniowych. Opracowanie to dostępne jest na stronie Stowarzyszenia www.systemyocieplen.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

Nazwa produktu	Opis produktu	Nr artykułu	Opakowanie	Jednostka miary	Ilość opakowań na palecie lub opak. zbiorcze [szt.]	Cena za j.m. [PLN / j.m.]	Cena za opakowanie [PLN / op.]
3.1. Środki gruntujące							
DISBON 481 EP-Uniprimer	Epoksydowy, dwuskładnikowy, środek gruntujący na krytyczne podłoża, zużycie ok. 120-170 g/m²	792684	10	kg	24	40,50	405,00
3.2. Środki impregnujące i hydrofobizujące							
DISBOXAN 450 Fassadenschutz	Silano-alkoxysiloksanowy koncentrat do impregnacji i hydrofobizacji klinkieru, piaskowca, powłok mineralnych oraz do impregnacji powierzchni betonowych, zużycie ok. 20-40 ml/m²	23824	1	l	karton (6 szt.)	202,80	202,80
		87765	5	l	72	202,80	1014,00
3.3. Powłoki posadzkowe							
DISBON 404, B1 Acryl-Siegel für Böden	Posadzka polimerowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, w obszarze prywatnym (małe obciążenia), zużycie ok. 2x0,25 kg/m²	748744	16	kg	27	26,40	422,40
DISBOPOX 442, B1 Garagen-Siegel	Posadzka garażowa w obszarze prywatnym (małe obciążenia), zużycie ok. 0,35 kg/warstwa	748731	10	kg	24	37,40	374,00
3.4. Ochrona betonu i renowacja balkonów i tarasów							
DISBOCRET 515 Betonfarbe	Farba ochronna do betonu, ochronna powłoka dla żelbetu i betonu do wszelkich zastosowań, zużycie ok. 200 ml/m²	3220	15	l	24	22,30	334,50
DISBOCRET 507 Multitec - Mörtel	Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do reprofilowania betonu i zabezpieczania antykorozyjnego	748154	25	kg	42	4,50	112,50
DISBOCRET 521 ANTIROST WS	Środek do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej	700728	1	l	karton (6 szt.)	67,60	67,60
DISBOCRET 505 FEINSPACHTEL	Drobnodziarnista szpachla do wygładzania betonu	748153	25	kg	42	4,00	100,00
DISBOXID 433 GRUND BF	Żywica gruntująca do mineralnych, także wilgotnych posadzek	783713	10	kg	30	62,40	624,00
DISBOXID 942 MISCHAQUARZ	Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,4 mm stosowany jako dodatek antypoślizgowy w systemach posadzkowych	86524	25	kg	42	1,10	27,50
DISBOTHAN 449 PU-DECKSCHICHT	Bardzo elastyczna, jednoskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok posadzek betonowych, balkonów i tarasów	805783	10	l	30	124,60	1246,00

* Minimalna wielkość zamówienia

Wszystkie ceny netto, bez VAT.



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol. Patrz strona 11.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Ogólne warunki sprzedaży firmy Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne

- Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Caparol Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie w stosunku do umów zawieranych z konsumentami (w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995 r. Dz.U. Nr 64 poz. 328), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych.
- Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Caparol Polska Sp. z o.o.
- Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Caparol Polska Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia umowa zostaje zawarta. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Kupującego, że znane mu są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako część umowy.
- Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Caparol Polska Sp. z o.o. przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
- Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia, o którym mowa wyżej, Caparol Polska Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

- Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Caparol Polska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Caparol Polska Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
- Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Caparol Polska Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

- Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
- Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- W przypadku nieterminowej zapłaty, Caparol Polska Sp. z o.o. jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie, w wymiarze aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
- W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Caparol Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie (oraz ewentualnie kar umownych), również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
- Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Caparol Polska Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 par. 1 kodeksu cywilnego.
- Kupującemu nie służy wobec Caparol Polska Sp. z o.o. prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
- Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

- Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Caparol Polska Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

- Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
- Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Caparol Polska Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
- Caparol Polska Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części.
- Caparol Polska Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie Caparol Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do wysyłki z uwzględnieniem interesów Kupującego.
- Caparol Polska Sp. z o.o. realizuje dostawę materiałów do miejsca wskazanego przez Kupującego w przypadku, gdy wartość zamówienia jest nie mniejsza niż 7 000 PLN.
- Minimalna wartość jednorazowego zamówienia realizowanego przez Caparol Polska Sp. z o.o. wynosi 1 000 PLN. Zamówienia poniżej tej wartości nie będą realizowane ani kompensowane.
- Zamówienia o wartości pomiędzy 1 000 PLN a 7 000 PLN będą realizowane jako odbiór własny Kupującego lub dostarczane będą przez Caparol Polska Sp. z o.o. na koszt Klienta jako refaktura kosztów transportu, przy czym taki sposób realizacji wymaga od Kupującego odpowiedniej adnotacji na zamówieniu przesłanym do Caparol Polska Sp. z o.o.
- Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Caparol Polska Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Caparol Polska Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Caparol Polska Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.
- W przypadku przeterminowanych płatności, nieregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka

- Z chwilą wydania rzeczy przez Caparol Polska Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
- Miejscem wykonania świadczenia przez Caparol Polska Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn Caparol Polska Sp. z o.o. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy przewóz towarów następuje środkami transportu należącymi do Caparol Polska Sp. z o.o.
- Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

4. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do Caparol Polska Sp. z o.o. Dokończy ona największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Caparol Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nienależącym do Caparol Polska Sp. z o.o., Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

§ 6. Opakowanie

1. Caparol Polska Sp. z o.o. dokończy starań, aby towar został właściwie opakowany; nie ponosi ona jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety EURO jedno i wielorazowe.
3. Koszt palet EURO nie jest wliczony w cenę towaru. Kupujący ma obowiązek zwrócenia do magazynu Caparol Polska Sp. z o.o. palet, które otrzymał wraz z zamawianym towarem. Palety odbiera każdorazowo w imieniu Caparol Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwo spedycyjne, z którym Caparol Polska Sp. z o.o. ma zawartą umowę o świadczenie usług transportowo-spedycyjnych, i które działa na zlecenie Caparol Polska Sp. z o.o.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Caparol Polska Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 - a. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru.
 - b. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawionego przez Caparol Polska Sp. z o.o. w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Caparol Polska Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Caparol Polska Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego/doradcę technicznego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Caparol Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. Caparol Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:

- a. Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez Caparol Polska Sp. z o.o.
- b. Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.

11. Caparol Polska Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

Akceptując niniejsze warunki Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoich roszczeń.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejsze „OWS” Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Caparol Polska Sp. z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Caparol Polska Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Caparol Polska Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Caparol Polska Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Caparol Polska Sp. z o.o. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Warszawa, marzec 2007 r.

Techniki dekoracyjne Caparol

Film szkoleniowy - krok po kroku

Sięgnij po niekonwencjonalne rozwiązania w aranżacji wnętrz!

Techniki dekoracyjne Caparol to film szkoleniowy składający się z 14 części pokazujący krok po kroku sposób wykonania powierzchni dekoracyjnych produktami Caparol z linii Ambiente. Każda część poświęcona jest innej technice dekoracyjnej.

Wykonanie każdej z technik pokazane jest w sposób szczegółowy, uwzględniający kolejne etapy prac, użycie niezbędnych narzędzi, kolorystykę, zużycie produktów oraz czas wykonania i wskazówki praktyczne dotyczące właściwości produktu i jego zastosowania.

Płyta przeznaczona jest dla architektów, projektantów i firm wykonawczych. Pozwala na lepsze zrozumienie kolejnych etapów prac, które muszą być wykonane, aby uzyskać określony efekt końcowy. Film instruktażowy składa się z 14 odcinków, po ok. 3 minuty każdy.

Techniki dekoracyjne znajdujące się na płycie:

- lazury ścienne na gładkich powierzchniach
- lazury ścienne na powierzchniach o wyraźnej strukturze
- powierzchnie idealnie gładkie (struk wapienny, masy szpachlowe)
- tapety z włókna szklanego o delikatnej lub wyraźnej strukturze, z wzorem drukowanym oraz z piaskiem kwarcowym
- wewnętrzne tynki i masy dekoracyjne o różnej fakturze i wytrzymałości mechanicznej
- rozwiązania specjalne - indywidualne rozwiązania dla szpitalnictwa, kompleksów hotelowych i obiektów użyteczności publicznej



Film jest bezpłatny, dostępny na płycie DVD do odtwarzania w odtwarzaczu DVD lub komputerze.

Informacje Techniczne 2005

Kompletny zestaw informacji technicznych Caparol

Biblioteka produktów Caparol w zasięgu ręki!

Karty Techniczne Caparol to biblioteka produktów Caparol. Płyta przeznaczona jest dla architektów, projektantów, biur kosztorysowych i firm wykonawczych. Zawartość płyty, ujęta w przejrzysty schemat, dostarcza wyczerpujących informacji na temat asortymentu Caparol, który stanowią:

- farby elewacyjne i wewnętrzne
- lakiery i lazury do drewna
- lakiery na metal i ochrona antykorozyjna
- środki gruntujące wraz z ich zastosowaniem na wybrane podłoża
- tynki elewacyjne
- kompletne systemy ociepleń
- systemy renowacyjne i ochrony budowli
- wewnętrzne materiały dekoracyjne
- systemy ochrony i renowacji betonu
- posadzki wewnętrzne i zewnętrzne
- produkty specjalne



Do każdego produktu lub rozwiązania systemowego przyporządkowane są, oprócz podstawowego opisu, informacje dodatkowe. Każdy opis uzupełniony jest o kartę techniczną produktu oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające jego właściwości. Systemy budowlane wzbogacone zostały o schematy przekroju kolejnych warstw produktów tworzących kompletny system. Dodatkowo, dla ułatwienia pracy projektowej, płyta uzupełniona została o rysunki techniczne detali architektonicznych.


Płyta może być aktualizowana przez Internet co pozwala na bieżące uzupełnianie biblioteki produktów o nowości.

Caparol Spectrum

Spektrum barw w rękach architekta

Caparol SPECTRUM to doskonałe narzędzie pozwalające w prosty sposób opracować kolorystykę elewacji i wnętrz budynków. Zapewnia szybki dostęp do szerokiego spektrum barw, które mogą być automatycznie przeniesione do docelowego miejsca w projekcie, gdyż aplikacja ta współpracuje z wieloma programami graficznymi używanymi przez biura projektowe. Wybrane kolory mogą być następnie dokładnie odtworzone w systemie barwienia maszynowego ColorExpress, dzięki czemu na każdym etapie prac budowlanych mamy gwarancję powtarzalności kolorów – począwszy od momentu projektowania elewacji czy wnętrz, a skończywszy na pracach wykończeniowych, gdy produkt trafia na plac budowy w kolorze zgodnym z projektem.

Caparol SPECTRUM daje możliwość dowolnego kształtowania kolorystyki fasad oraz ścian wewnętrznych pomieszczeń. Zawiera ponad 300 przykładowych powierzchni wykończonych produktami Caparol oraz ponad 80 obiektów - ścian wewnętrznych i fasad budynków gotowych do samodzielnej aranżacji kolorystycznej przy zastosowaniu barw z wzorników kolorystycznych: CaparolColor, 3D System i 3D Concept.

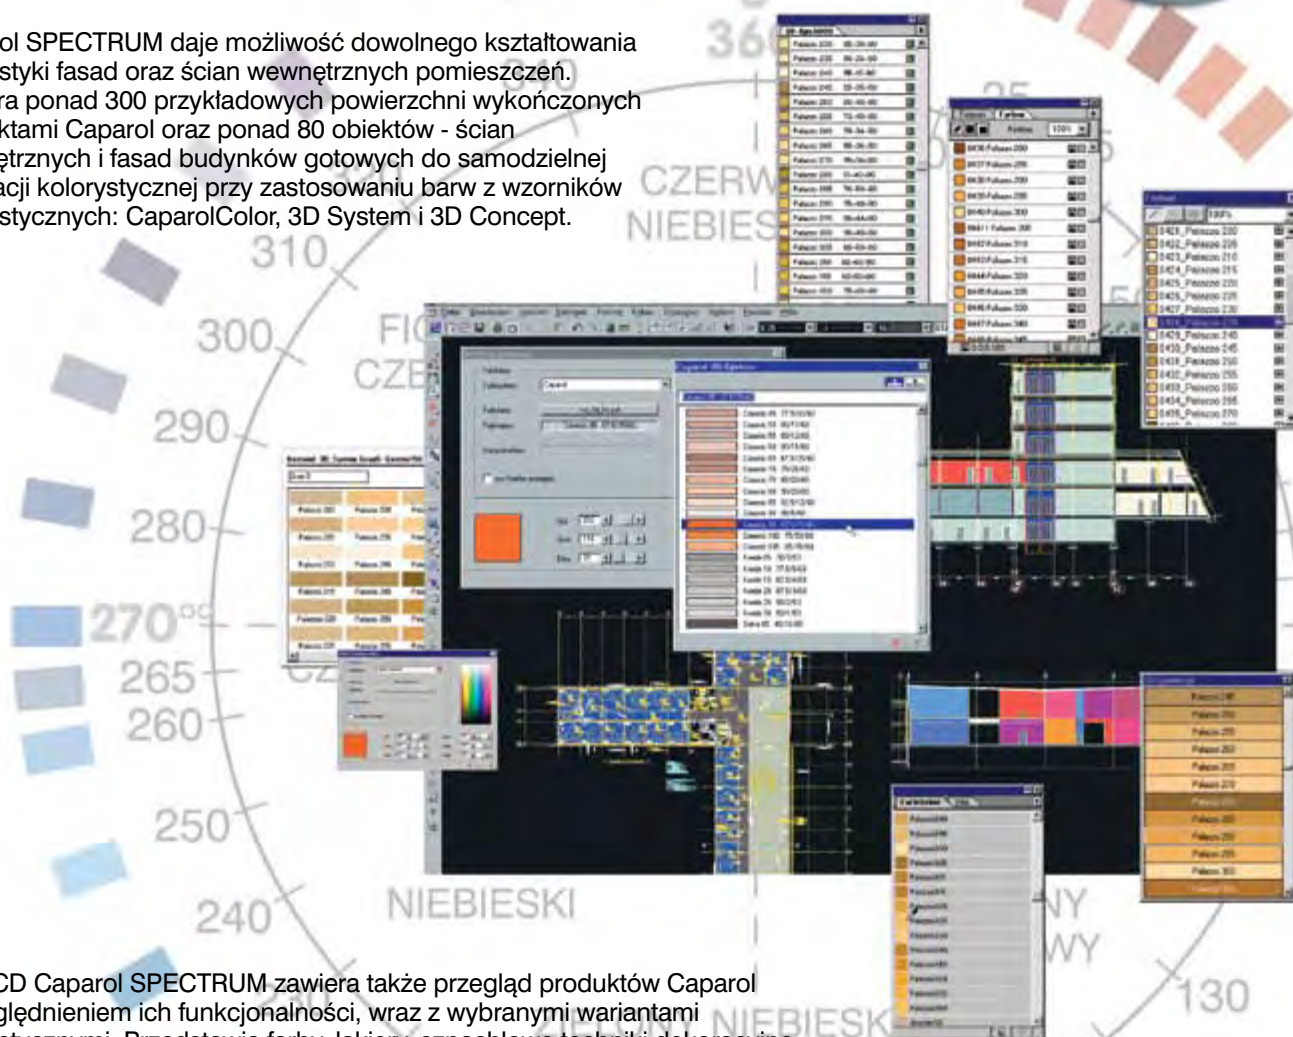

Płyta CD Caparol SPECTRUM zawiera także przegląd produktów Caparol z uwzględnieniem ich funkcjonalności, wraz z wybranymi wariantami kolorystycznymi. Przedstawia farby, lakiery, szpachlowe techniki dekoracyjne, okładziny ściennie, profile fasadowe, kamień naturalny i powłoki posadzkowe wraz z ich możliwościami dekoracyjnymi.


Caparol SPECTRUM jest programem licencjonowanym, stworzonym dla potrzeb Centrum Doboru Kolorystyki Caparol FarbDesignStudio w Ober-Ramstadt (Niemcy). Program ten jest szeroko rozpowszechniony na terenie Niemiec gdzie cieszy się dużym uznaniem. Dodatkowe informacje na temat jego w polskiej wersji oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie www.caparol.com.pl



Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:

Województwo	Telefon	E-mail
Mazowieckie	0602 793 118 0604 278 547 0604 194 378	warszawa@caparol.com.pl mazowsze@caparol.com.pl warszawa01@caparol.com.pl
Warmińsko-Mazurskie	0602 781 788	olsztyn@caparol.com.pl
Podlaskie	0604 521 752	bialystok@caparol.com.pl
Pomorskie	0602 220 890	gdansk@caparol.com.pl
Kujawsko-Pomorskie	0602 609 711	bydgoszcz@caparol.com.pl
Zachodnio-Pomorskie Lubuskie	0606 928 570	szczecin@caparol.com.pl
Dolnośląskie Opolskie	0602 249 564	wroclaw@caparol.com.pl
Łódzkie	0606 928 569	lodz@caparol.com.pl
Śląskie	0602 250 924	katowice@caparol.com.pl
Świętokrzyskie Podkarpackie	0602 249 814	rzyszow@caparol.com.pl
Małopolskie	0606 928 593	krakow@caparol.com.pl
Lubelskie	0602 121 403	lublin@caparol.com.pl
Wielkopolskie	0602 220 869 0604 278 546	poznan@caparol.com.pl konin@caparol.com.pl

Partner handlowy

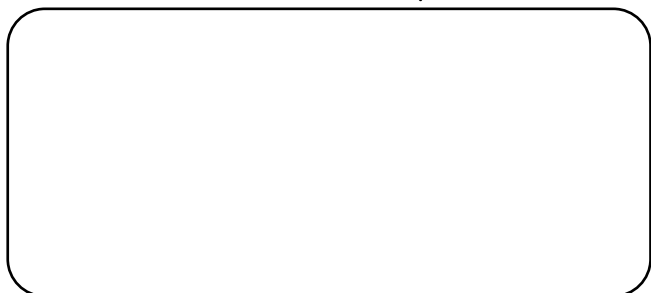

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 5C, 02-867 Warszawa
tel.: 022/544 20 40, fax: 022/544 20 41
e-mail: info@caparol.com.pl • www.caparol.com.pl

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 • 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 • Telefax (0 61 54) 71 13 91
Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 • 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 • Telefax (0 30) 63 94 62 88

Zakłady produkcyjne

Deutsche Amphibolin-Werke
 von Robert Murjahn
 Stiftung & Co KG
 D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Fürstenwalde
 D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Köthen
 D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Nerdchau
 D-04685 Nerdchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
 RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
 Flachverblender
 GmbH & Co KG
 D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
 GmbH & Co Dämmstoffe,
 Dämmsysteme KG
 D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
 F-80440 Boves

Caparol Italiana
 GmbH & Co. KG
 I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
 Gesellschaft m.b.H.
 A-4320 Perg

Capatect
 Baustoffindustrie GmbH
 A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
 S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
 201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
 RO-547526 Nazna – Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
 Innovative Fassadensysteme
 GmbH & Co KG
 D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
 GE-0119 Tbilisi

SP "Diskom" OOO
 BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
 Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
 PL-97-410 Kleszczów

Spółki dystrybucyjne

Caparol Belgium bvba/sprl
 B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
 E-17300 Blanes (Girona)

Caparol Farben AG
 CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
 H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
 Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
 NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
 PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
 BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
 SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
 Vertriebsges.m.b.H.
 A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
 CZ-37001 České Budějovice
 CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
 HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol UK
 Staffordshire, ST15 8GH
 Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
 BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
 MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 D-12439 Berlin

Caparol OOO
 RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
 UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Repräsentanz Kiev
 UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
 LV-1067 Riga
 EE-10112 Tallinn

UAB "CAPAROL LIETUVA"
 LT-2028 Vilnius

OOO "LACUFA GmbH
 Lacke und Farben"
 Repräsentanz Belarus
 BY-220035 Minsk

Licencjodawcy

BETEK Boya ve Kimya
 Sanayi A.Ş.
 TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
 Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
 Theheran, Islamic Republic of Iran

Partnerzy handlowi

SEFRA Farben- und
 Tapetenvertrieb
 Gesellschaft m.b.H.
 A-1050 Wien

Fachmaart
 Robert Steinhäuser SARL
 L-3364 Leudelange

Rockidan as
 DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.
 GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
 Seocho-Gu, Seoul, Korea



CAPAROL

Barwy sukcesu